



AQUA FLOW DUO LED UV-C

Filtr do wody z dezynfekcją UV-C

DreamFilters®



Wyżej wspomniana filtracja jest uzupełniona dezynfekcją wody światłem UV-C, które skutecznie eliminuje wirusy, bakterie i mikroorganizmy.

Dzięki technologii LED UV-C możemy zwalczać zarazki efektywnie jak i oszczędnie.

Moduł Aqua Flow Duo, w połączeniu z modułem sterylizatora wody UV-C, jest cennym narzędziem w walce z patogennymi mikroorganizmami, osiągając skuteczność do 99,999 procent.

Dzięki temu możemy być pewni, że woda po przejściu przez filtr wody Aqua Flow Duo UV-C jest bezpieczna do picia.


Opis produktu:

Aqua Flow Duo UV-C został specjalnie zaprojektowany do wstępnej filtracji w ograniczonych przestrzeniach, co czyni go idealnym do różnych zastosowań, takich jak wstępna filtracja pod zlewem czy uzdatnianie wody w dystrybutorach w pomieszczeniach biurowych,

Polipropylenowy wstępny filtr skutecznie wychwytuje mechaniczne zanieczyszczenia większe niż 1 mikron.

W następnym etapie woda jest filtrowana przez specjalny włóknisty blok węgla aktywnego z jonami srebra, skutecznie usuwając ołów z instalacji, jednocześnie poprawiając kolor, zapach i smak wody.


Na koniec technologia ultrafiltracji usuwa zanieczyszczenia takie jak bakterie i wirusy, skutecznie blokując cząstki większe niż 0,1 mikrona.

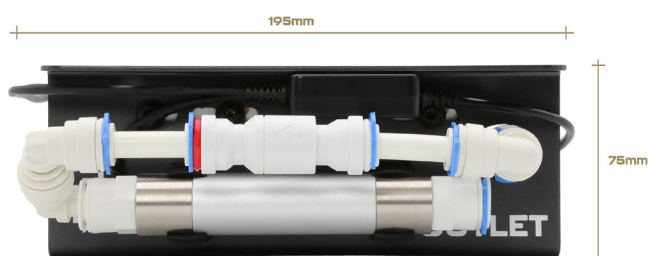

EFEKTYWNOŚĆ
STERYLIZACJI
99,999%




LED-UVC

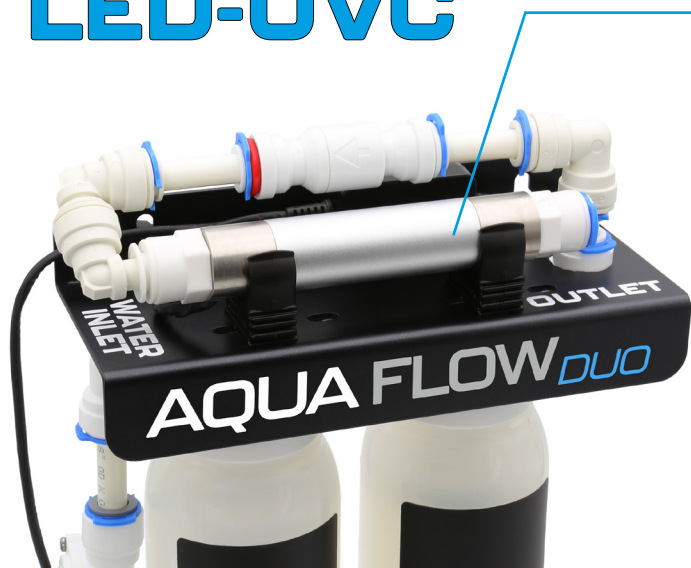

Zalety techniczne:

- ✓ Długość fali: 260-280nm
- ✓ Żywotność: ponad 10,000 godzin
- ✓ Efektywność sterylizacji: 99.999%
- ✓ Natychmiastowy start
- ✓ Bez rtęci
- ✓ Niskie zużycie energii
- ✓ Bezobsługowy

Zastosowanie:

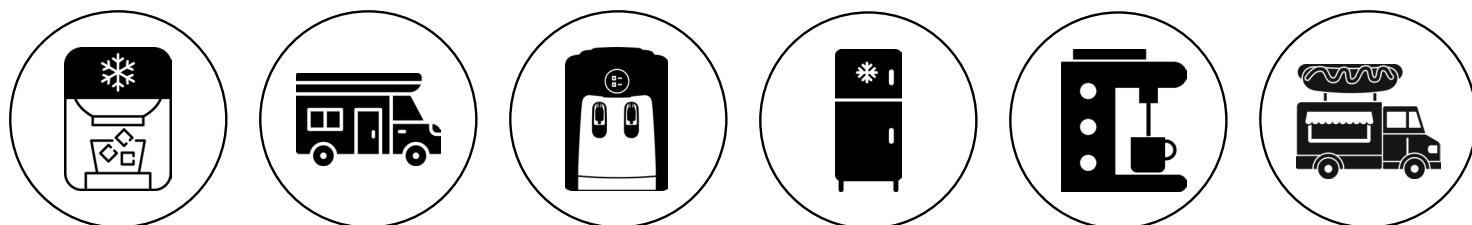

Aqua Flow Duo UV-C to wszechstronne urządzenie do filtracji wody pitnej, oferujące praktycznie nieograniczone zastosowania. Dzięki różnym adapterom dostępnym w konfiguratorze, można podłączyć urządzenie na wiele sposobów, bezproblemowo integrując je z twoją instalacją systemu wodnego.

Dane techniczne:

Wymiary: 195mm x 75mm x 390mm

Waga: 1100 grams

Materiał filtracyjny: 1 x filtr osadowy 1 mikronowy, 1 x ultrafiltracja + włókno z węglem aktywnym i jonami srebra, 1 x sterylizator wody LED UV-C

Połączenia: 2 x szybkozłącza 3/8 cala

Podłączenie wody: adapter 3/8 cala lub adapter 3/4 cala (opcjonalnie)

Maksymalny przepływ wody: 4-6 litrów na minutę

Częstotliwość wymiany wkładów: co 12 miesięcy

Materiał wkładów: Polipropylen

Żywotność diody LED: ponad 10 000 godzin

Moc świetlna: 25 mW na pojedynczą diodę LED

Cykle włączania i wyłączania: 30 000 cykli

Moc znamionowa: 7 watów

Napięcie: 230V 50-60Hz, 12V/24V

Typ wkładu: Wkłady Quick Change (nie wymagające użycia narzędzi)

Typ instalacji: Stojący lub wiszący

Adres siedziby głównej:
Pietka Factory GbR
Schönefelder Dorfstraße 1b
14547 Beelitz OT Schönefeld
Deutschland
USt-IdNr.: **DE343072143**

Prezes Zarządu (CEO):
Wojciech Pietka
Andrzej Pietka

Dane bankowe:
IBAN:
DE04 1604 0000 0118 3805 00
BIC: COBADEBBXXX

Kontakt:
Tel: 0049 17647138428
E-Mail: info@dreamfilters.de
www.dreamfilters.de